



Falk™ Orange Peel® MCG

Précision. Puissance. Performance.

Vous recherchez un fournisseur renommé pour vous fournir des produits de transmission de puissance qui ont fait leurs preuves en termes de productivité et d'efficacité ? Rexnord fournit des produits de qualité supérieure pour vos applications industrielles dans le monde entier. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de réduire les coûts d'entretien, éliminer le stock superflu et prévenir les temps d'arrêt.

Applications :

- ▶ pompes
- ▶ compresseurs
- ▶ ventilateurs

Falk™ Orange Peel® MCG

Le capotage Orange peel est conçu pour les applications avec accouplements courts. Il répond aux normes OSHA, ASME et ANSI. Le capotage a une ouverture facile en retirant une vis de fixation, protège des projections de lubrifiant, assure une inspection et une maintenance aisée. Le polyéthylène est extrêmement résistant et durable. Les capotages Orange peel sont idéaux pour les environnements difficiles et suppriment virtuellement toute maintenance de capotage. Conformes aux normes de protection ANSI Z 535-4 et ISO 3864, ces capots peuvent être fournis en couleur de sécurité orange ou jaune.

Falk™ Orange Peel® MCG

Caractéristiques

- ▶ Conception brevetée
- ▶ Matériau polyéthylène

Avantages

- ▶ Sélection facile
- ▶ Flexibilité d'application
- ▶ Pas de corrosion
- ▶ Résistant
- ▶ Léger



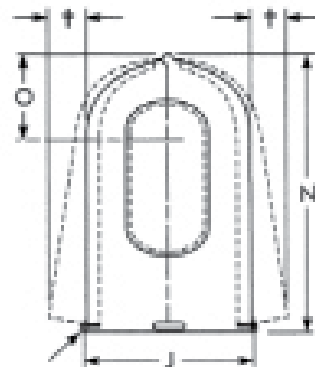


Tableau de sélection dimensionnelle

Principales dimensions

Jambes réglables

MCG

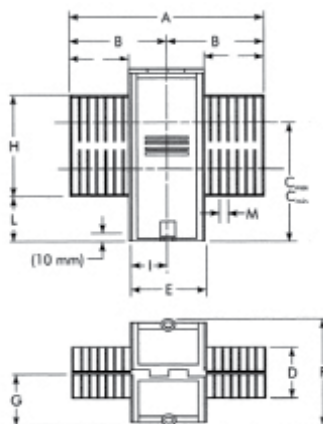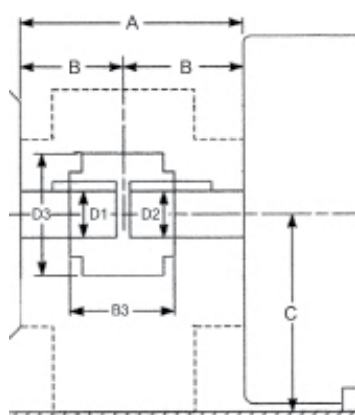

Type capotage	A		B		B3	C		D	D1/D2	D3	E	F	G	H
	max	min	min	max	max	min	max		max					
MCG 05	213	102	51	108	89	71	133	70	38	102	102	188	94	140
MCG 15	318	148	74	159	127	112	191	95	55	162	148	252	126	183
MCG 25	470	213	106	235	184	178	292	152	100	245	213	346	173	270

Type capotage	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T		Poids kg
											min	max	
MCG 05	51	154	8	35	12,5	218	84	38	102	189	51	133	0,59
MCG 15	74	217	8	61	12,5	305	115	38	148	252	74	191	1,41
MCG 25	106	311	8	100	12,5	461	168	51	213	319	106	292	3,69

Vitesse de rotation maximum de l'accouplement : 3600n-min • Température allant de -40 C à +70 C

Type capotage	Wrapflex R10	Omega E	Viva V	Steelflex T10	Lifelign G20	Thomas SR54RDG
MCG 05	2R..5R	2..3		1020..1030		125
MCG 15	10R..20R	4..10	110..150	1040..1060	1010..1015	162..225
MCG 25	30R..40R	20..40	170..245	1070..1090	1020..1030	262..375



REXNORD NV, Belgique

Dellingstraat 55

2800 Mechelen

Tél: +32 / 15 44 38 11

Fax: +32 / 15 44 38 60

E-mail: csb@rexnord.com

www.rexnord.eu

Contact